



SISTEMI ZASTAKLJIVANJA I PERGOLE

ALUROLL
...for smart people

VIZIJA ZA BUDUĆNOST

NAPRAVLJENO DA TRAJE

Naša priča počinje davne 1978.god. Tokom proteklih godina uspešnog rada i kontinuiranog rasta, od male porodične radnje prerasli smo u jednu od najvećih kompanija koja se bavi proizvodnjom, prodajom, ugradnjom i servisom industrijskih i komercijalnih segmentnih i rolo vrata, roletni i komarnika, stolarije, krilnih i kliznih kapija, protivpožarnih i senzorskih vrata, vrata za hladnjake i prehrambenu industriju, kao i vrata za hiruške sale i medicinske namene.

Proizvodimo i delove od plastike i čeličnih limova za proizvode iz našeg prodajnog asortimana. Od samog početka vizija osnivača je usmerena na zadovoljenje zahteva naših korisnika, kvalitetu proizvoda i usluga, cenama i rokovima isporuke, asortimanu i kontinuitetu u snabdevanju i isporuci. Težimo ka stalnom poboljšanju dostignutog nivoa kvaliteta.

Ta vizija, pretočena je u Politiku kvaliteta prilikom implementiranja standara ISO 9001:2007. 2010 godine, a briga o zaposlenima i odnos prema njima implementiran je prilikom uvođenja standarda OHSAS 18001:2008. Briga o zaštiti životne sredine je bitan aspekt u današnjem globalnom okruženju, pa smo prilagodili proizvodne procese, tehnologije i materijale koje koristimo, tako da ne ugrožavaju životnu sredinu.

U toku je implementacija ISO 14001:2015 i usaglašavanje sa novim verzijama standarda ISO 9001:2015. i OHSAS 45001:2015.

I danas u Aluroll-u najviše ulažemo u ljudske resurse i u unapređenje opreme i procesa. Više od 150 zaposlenih svakodnevno timski radi kako bi zadovoljili i najsloženije zahteve, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Pored prodajnih salona koji se nalaze u Batočini i Beogradu, komercijalisti i tehničari, svakodnevno obilaze kupce i daju tehničku i komercijalnu podršku. Mreža od preko 2500 kupaca u zemlji i inostranstvu i svakodnevnim kontaktima vrši se razmena iskustava i znanja, a kako bi zadovoljili najviše tehničke

standarde definisane direktivom 89/106/EEC, posedujemo CE znak za sve naše proizvode. Proizvodnja se odvija na tri lokacije, od toga dve u Batočini i jedna Beogradu na preko 80.000 m² zemljišta i 22.000 m² poslovног prostora.

Naš moto je "Napravljeni da traje" a mi ga svakodnevno primenjujemo na sve naše proizvode, kako iz postojećeg proizvodnog programa tako i na nove proizvode koje često se ispostavi uvodimo kao pioniri na našem tržištu, stvarajući time nove vrednosti za sve naše kupce.



Boban Mitevski

Direktor

SISTEMI ZASTAKLJIVANJA I PERGOLE



4-9

VertiFlex Twin Verti-Flex 8/10
Vertiflex vertikalni klizni sistem zastakljivanja, kao sledeći korak rešenja za zastakljivanje.




10-13

BalcoMax Twin
Balkoni su najprivlačniji delovi fasadnog dizajna zgrade. Balcomax parapet i šine dizajnirani su sa estetskim elementima i aspektima vizuelnog prikaza



14-17

SlideMaster Twin
SlideMaster 08/10
SlideMaster flat
SlideMaster se može koristiti i sa termoizolovanim stakлом i sa jednim stakлом za balkone, zimske vrtove i restorane.

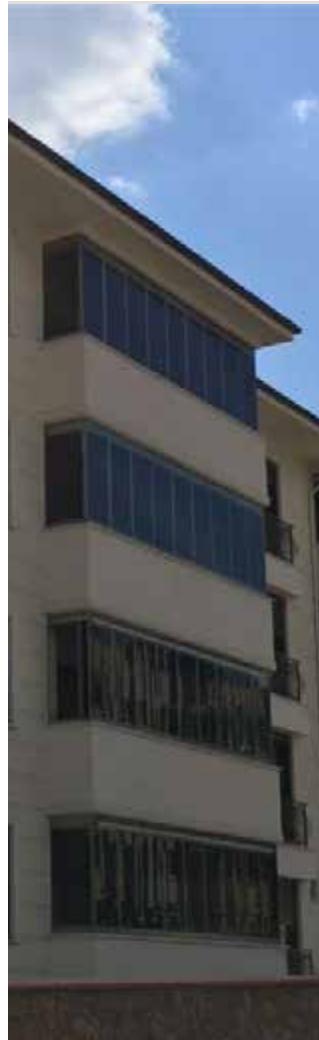

18-21

TiaraMax, Tiara TwinMax
Tiara 8, Tiara 10
Tiara predstavlja sistem zastakljivanja nove generacije koja nudi velike prednosti i mogućnosti kod zastakljivanja balkona, zimskih bašti, terasa.



22-27

Pergola sistem
Pergola sistem otvaranja za automatsko otvaranje i zatvaranje prostorija sa integrisanim rasvetom.



28-29

Veranda sistem
Čvrsta zimska bašta sa dobrom toplotnom izolacijom služi i za estetske i za praktične funkcije.



Pametni
sistemi
zastakljivanja

Upoznajte Vertiflex!



ALUROLL
...for smart people

VERTIFLEX Twin 8/10

*Idealno za bašte
restorana
i kafića*

Aluroll predstavlja Vertiflex vertikalni klizni sistem zastakljivanja, kao sledeći korak rešenja za zastakljivanje. Vertiflex je novo rešenje za hotele, restorane, kafiće i ugostiteljske objekte. Ovaj sistem nudi maksimalno jasan pogled, više prostora i mogućnosti kontrole uslova za životne prostore sa topotnom izolacijom. Pametni sistemi zastakljivanja koji rade po sistemu vertikalnog podizanja i spuštanja



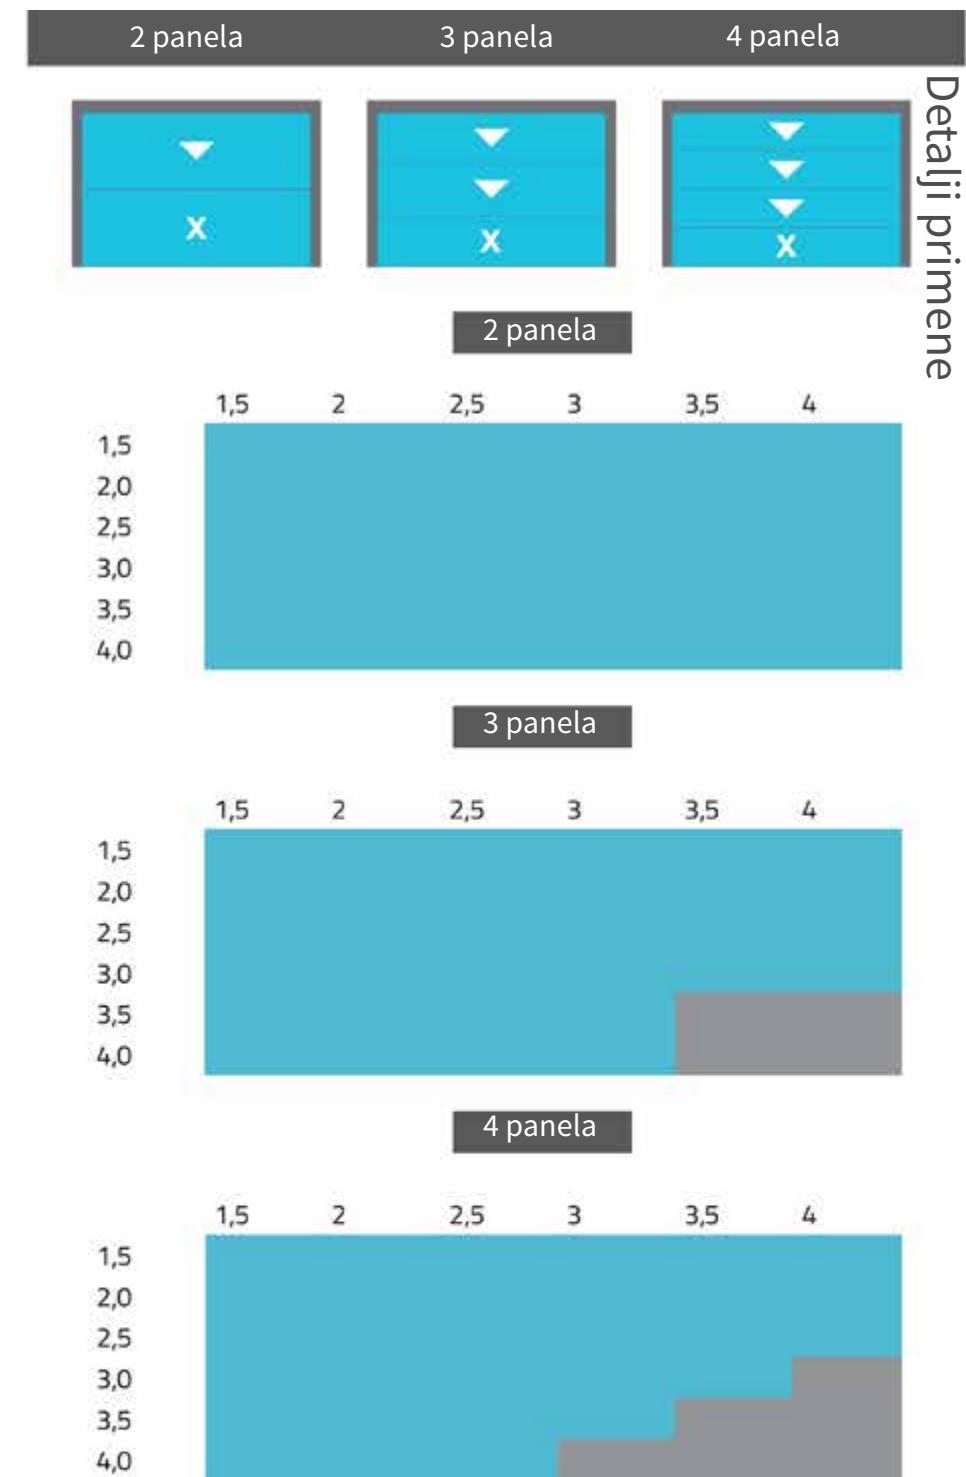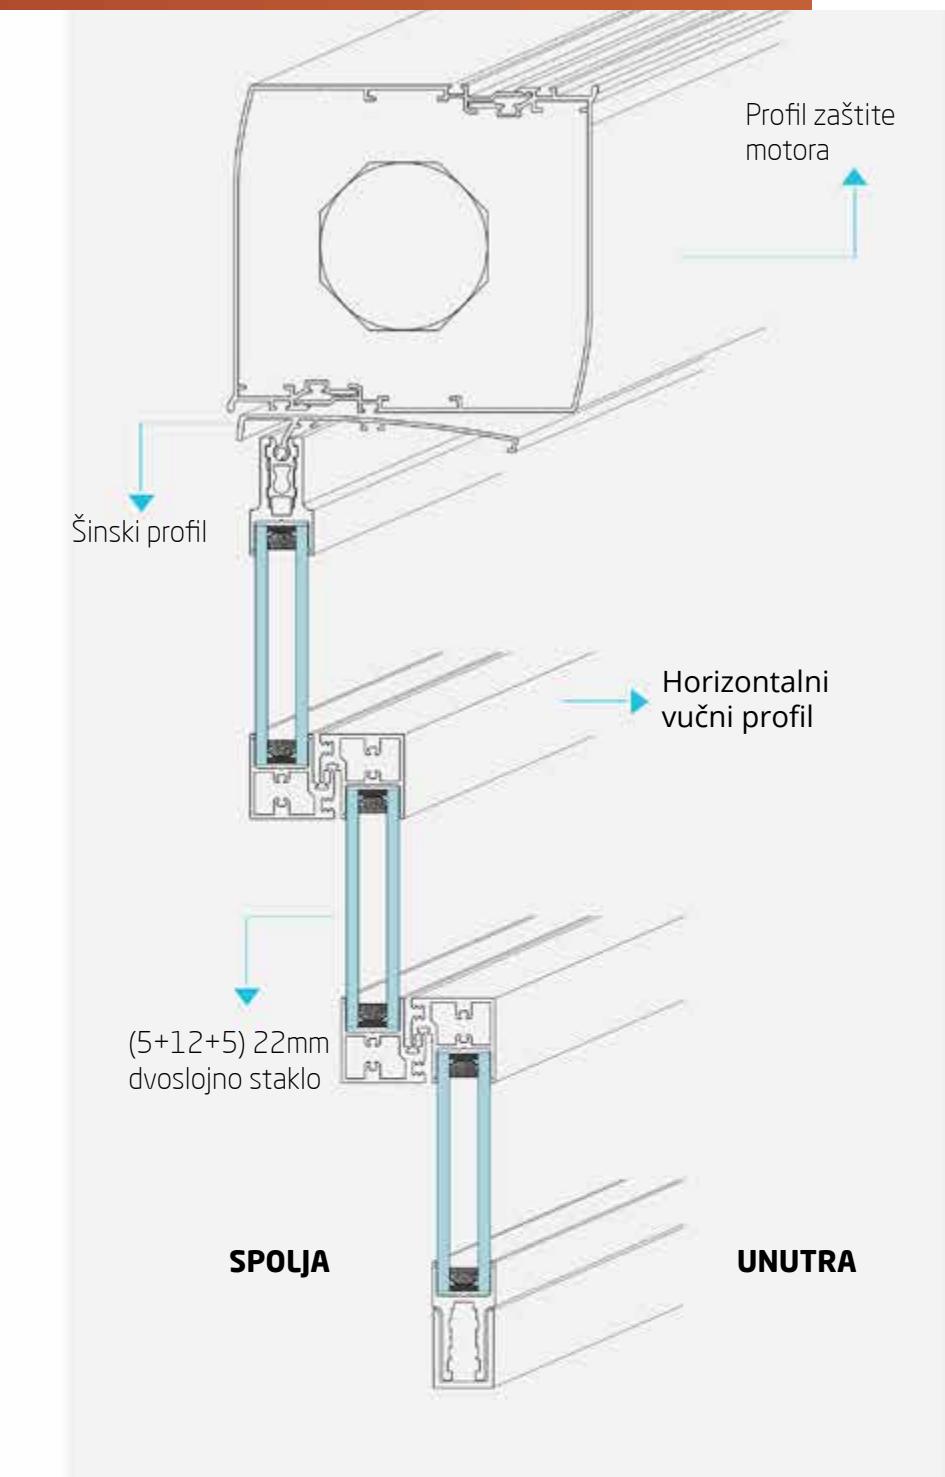

Mehanizam za prilagođavanje

Mehanizam za prilagođavanje omogućava uravnoteženo kretanje. Sa bočnim profilnim kapicama, podešavanje pojasa i lanca može se izvršiti kad god je potrebno.

Laka montaža i brzi servis

Zahvaljujući delimičnim bočnim profilima, podesivim profilima dna i stojećim mehanizmom motora, može se obaviti jednostavan montaža i brza usluga.

4x4 sistem

Na svakom panelu sistema postoje 4 točka za uravnoteženje. Sistem sa 4 panela, može se napraviti do visine od 4 metra, širine 4 metra.

Sigurnosni sistem bezbednosti

Specijalni aparat za lanac / kaiš dizajniran je da uklanja probleme zbog loma ili skidanja. Donji panel dizajniran je kao dislokativni, a ovaj sistem obezbeđuje sigurnost protiv provale.

14 razloga za Guillotine Vertiflex

Dvostruko ojačan ram profila

Staklene ploče su kombinovane sa 8 šrafova, koji se nalaze po 2 u svakom uglu ploče. Na taj način je montaža staklenih i panelnih profila ojačana.

Estetski rukohvati

Svi vertikalni čvorovi su sakriveni. Specijalno dizajniran profil kapice, estetski zatvara kanale bočne ploče.

Maksimalni panoramski pogled

Čistoća pogleda je maksimalna upotrebom minimalnog dizajna verticalnih i horizontalnih profila koji mogu ometati panoramski pogled.

Tiko i neometano kretanje

Ploče se kreću tiko i neprestano zahvaljujući točkicima za balansiranje, bez dodirivanja profila i četkica. Zaptivene kapice motora imaju zvučnu izolaciju.

Izolacija visokog nivoa

Svi sistemske profili pokriveni su EPDM zaštitnim mehanizmom i četkama koji pružaju maksimalnu izolaciju. Za dodatnu izolaciju, mogu se dobiti četkice ili penaste izolacione trake.

All in One platforma

all-in-one


Vertiflex zadovoljava sve potrebe sa samo jednim profilom. Bez ikakvog dodatnog profila, sistem se može koristiti sa kaišem ili lancem. Ako je potrebno, sistem se može montirati bez ramova, preklopa na vrhu ili sa 4 panela.

Potpuno automatski sistem




Sistem može biti uređeni daljinskim upravljačem. Ako je potreban reduktor, sistem se može ručno zatvoriti tokom prekida napajanja.


Profil bezdedan za rukovanje



Aluroll je dizajnirao specijalni profil za Vertiflex kako bi sprečio zaglavljivanje prstiju / ruku u sistemu.



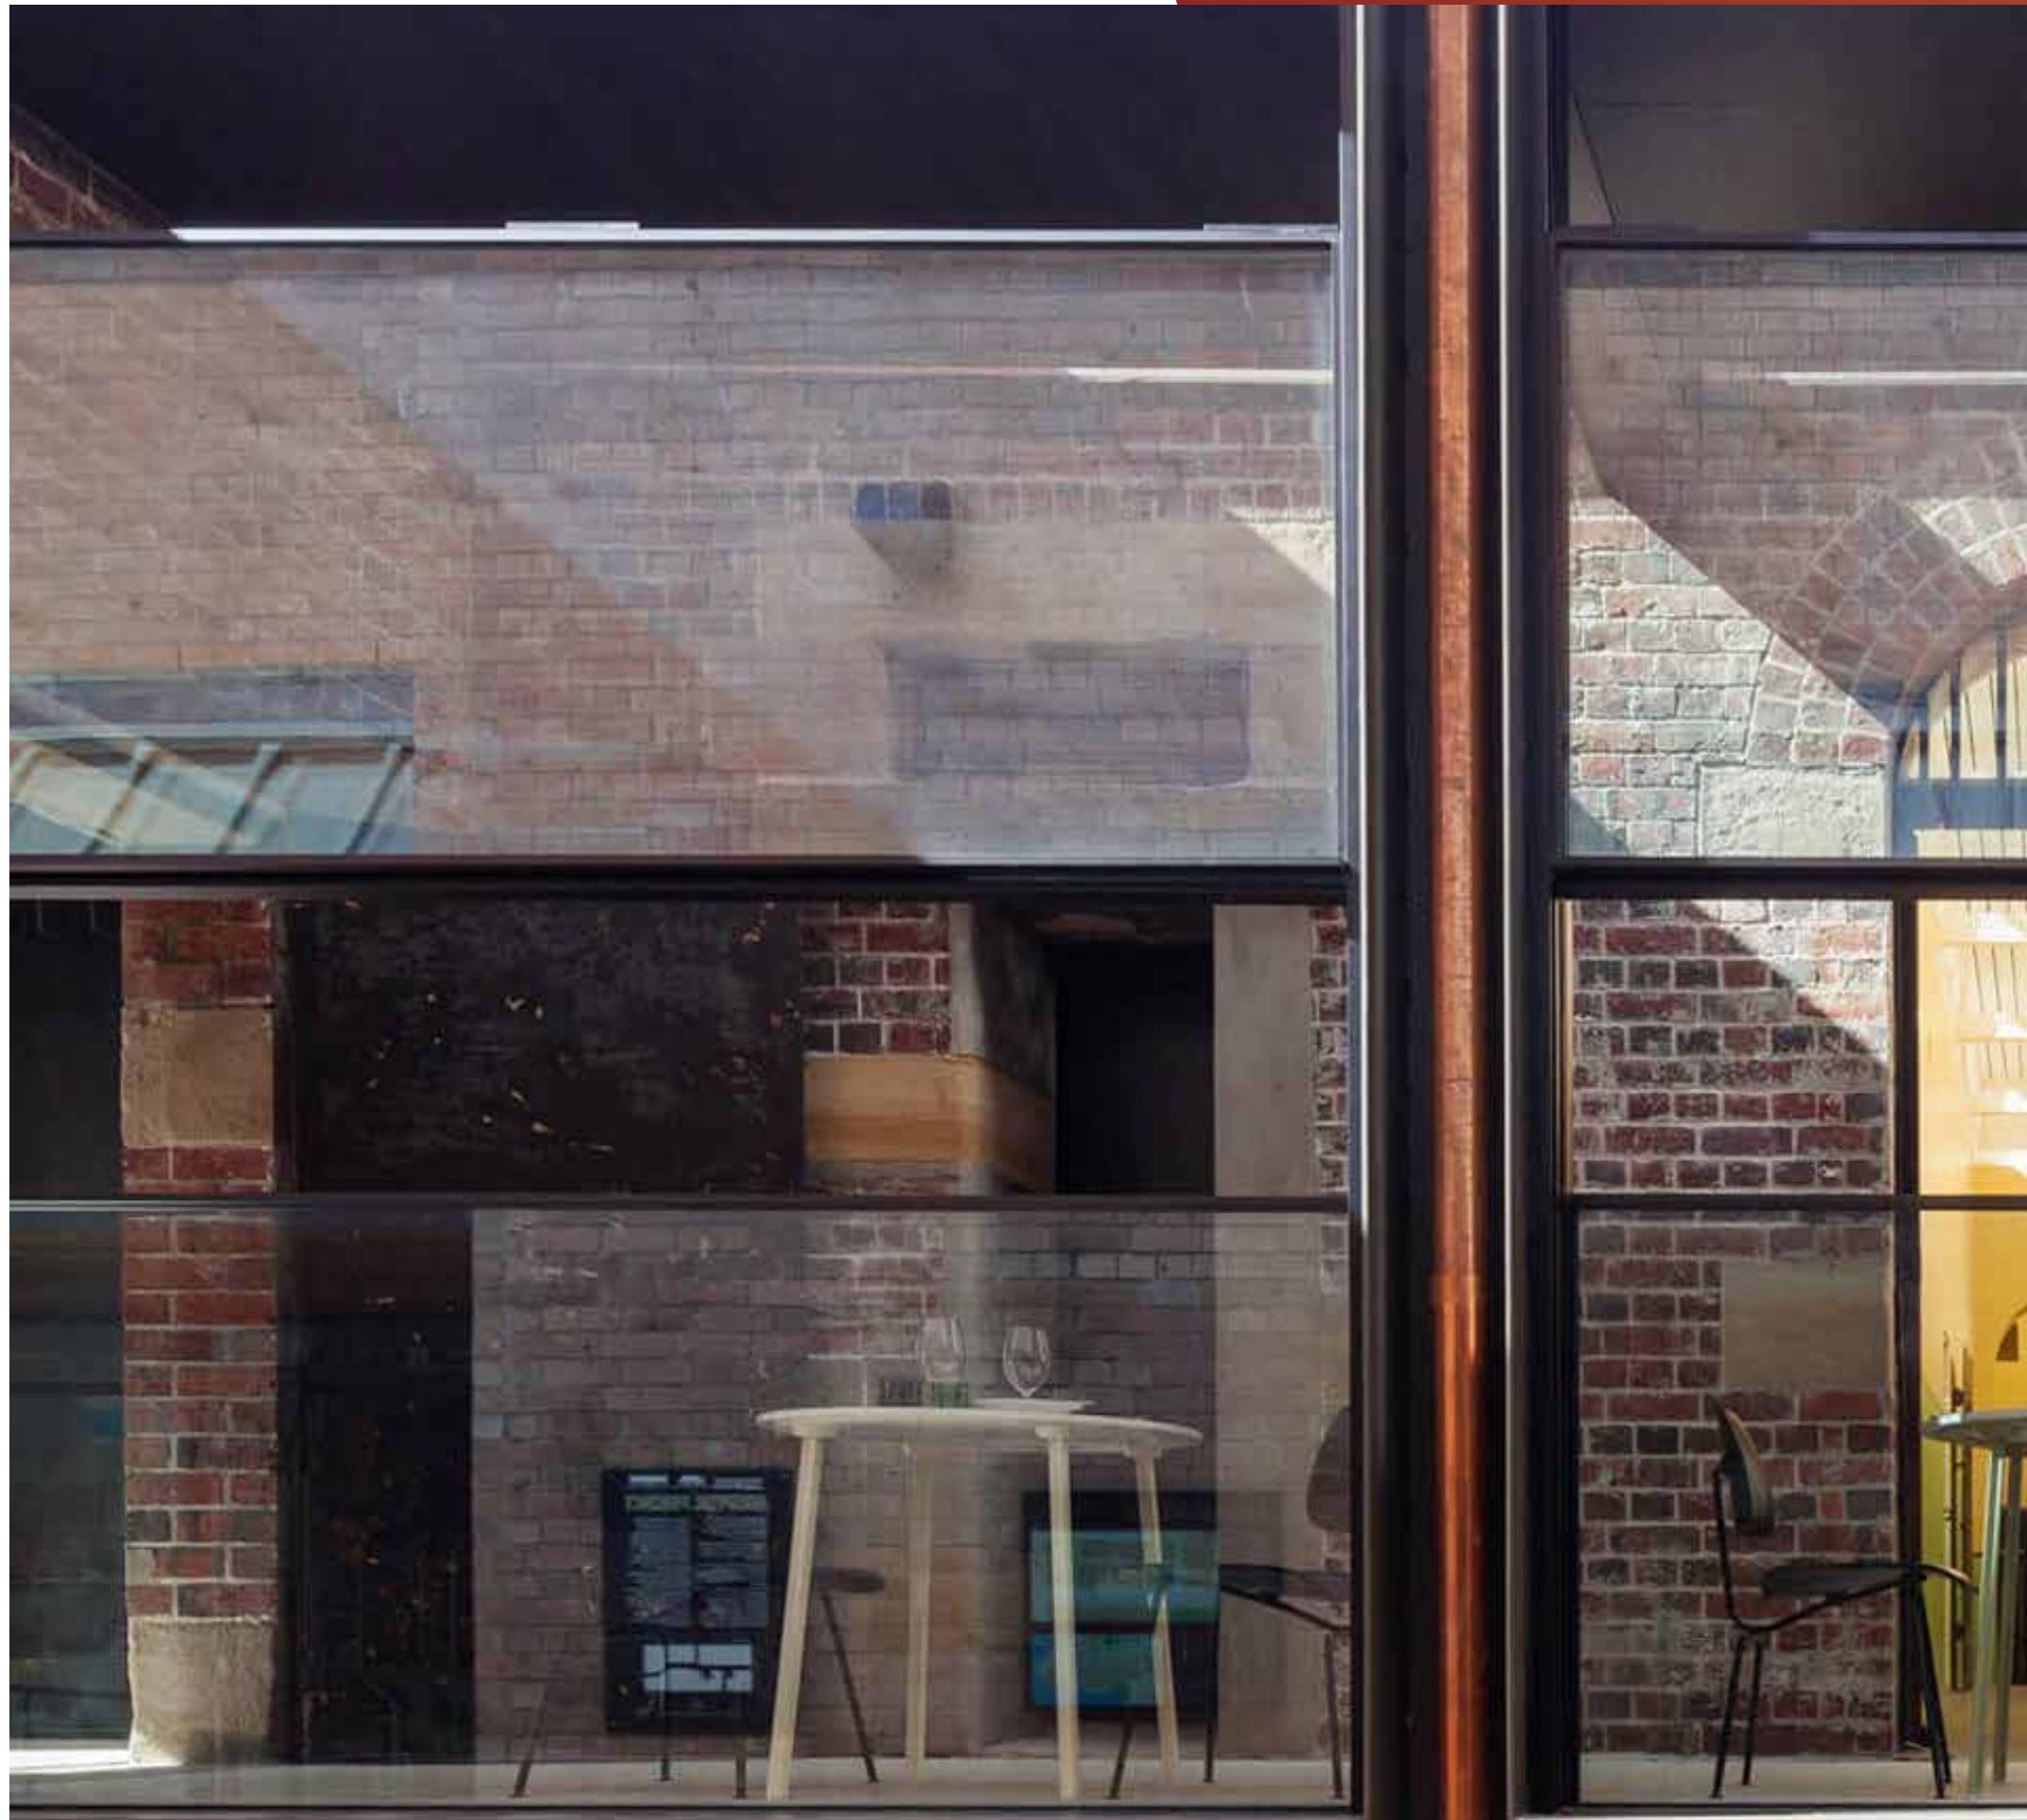

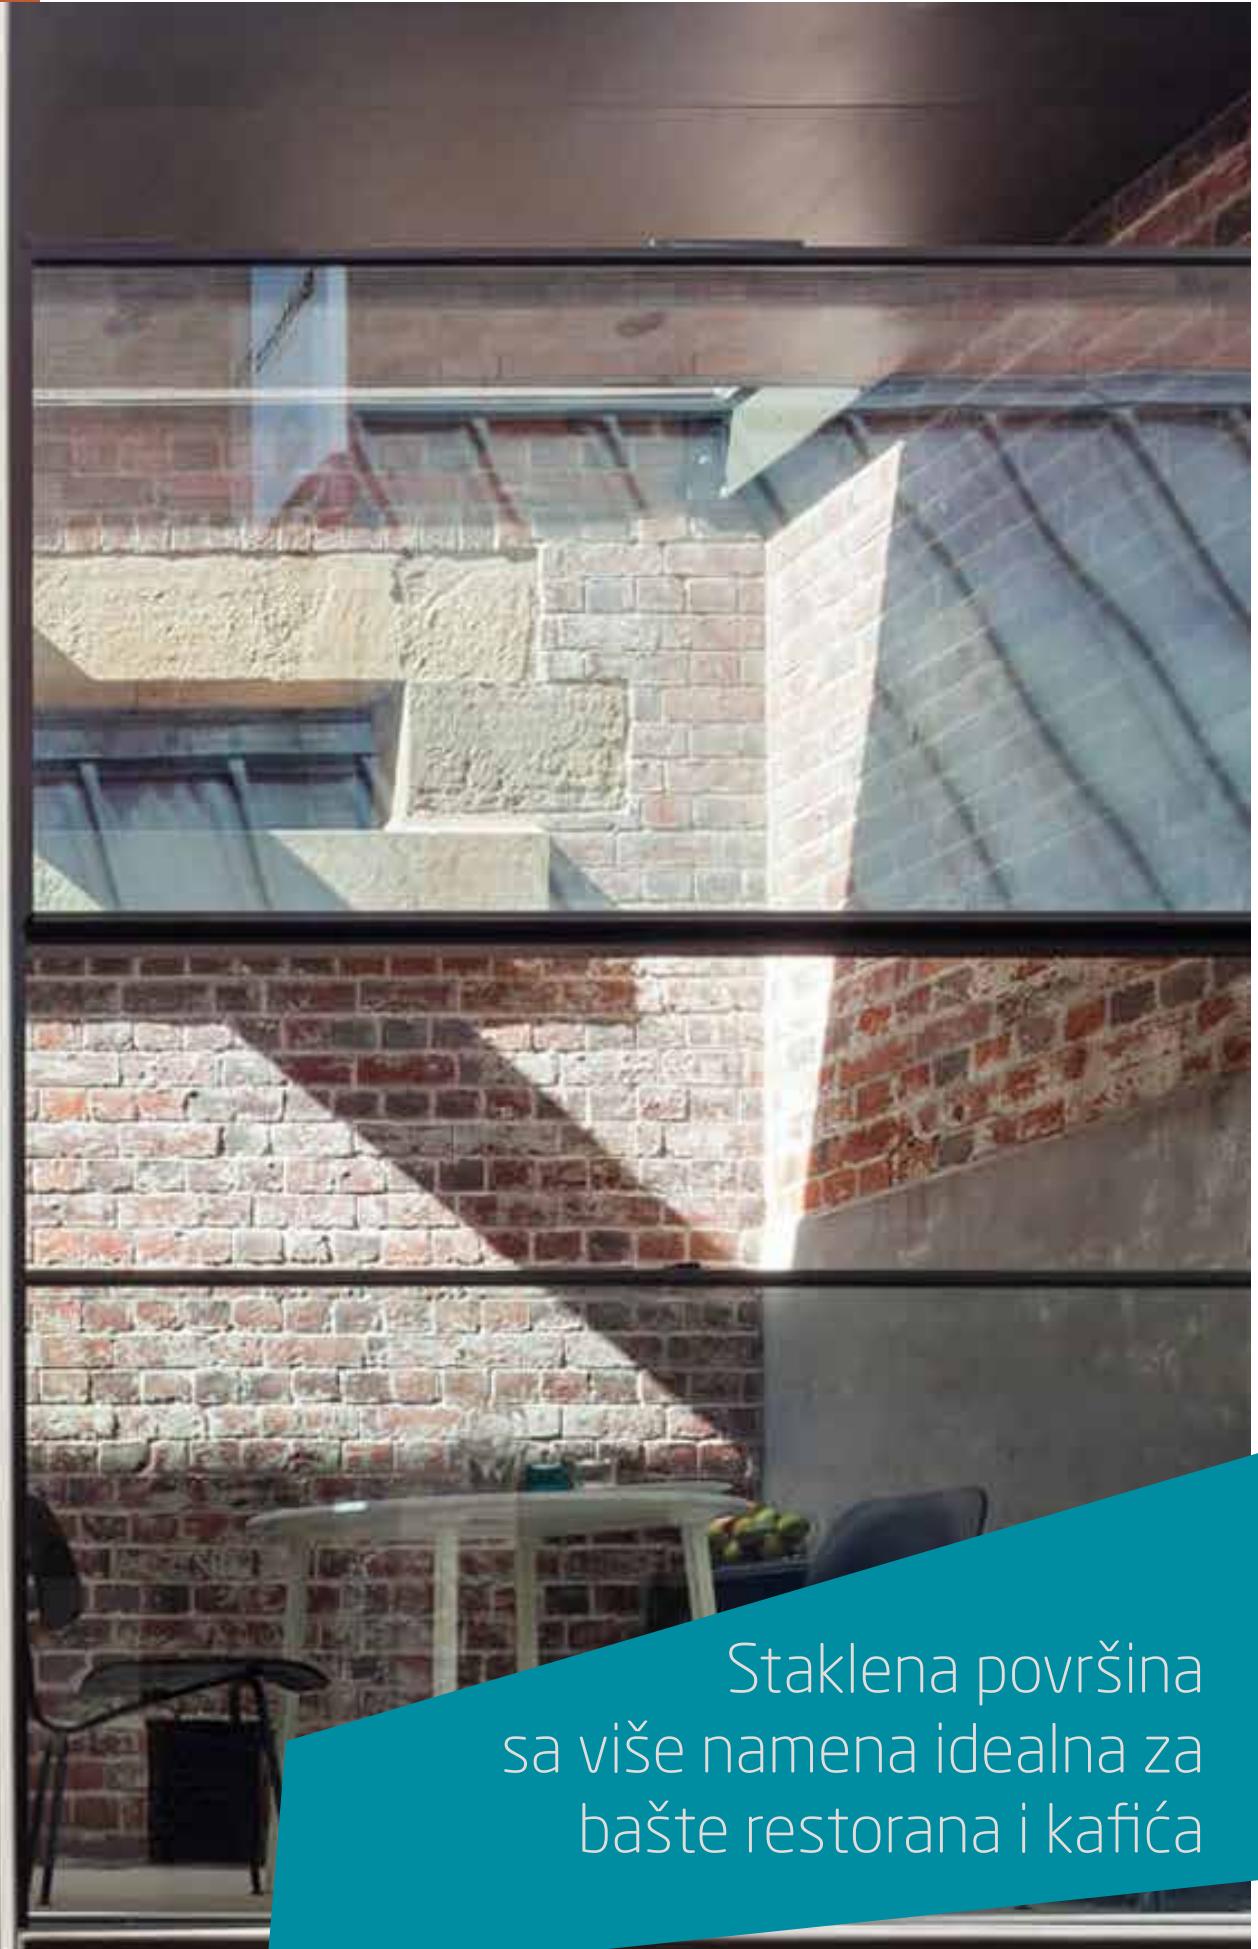

Staklena površina
sa više namena idealna za
bašte restorana i kafića



DODATA
VREDNOST
NA VAŠ
ARHITEKTONSKI
DIZAJN

ALUROLL
...for smart people

BALCOMAX Twin

Sistem sa toplotnom izolacijom

Balkoni su najprivlačniji delovi fasadnog dizajna zgrade. Balcomax parapet i šine dizajnirani su sa estetskim elementima i aspektima. U kombinaciji sa sistemom zastakljivanja balkona, dizajn Balcomax omogućava savršenu kombinaciju profila panela i stubova parapeta. Tako se pogled spolja balkonskih profila za zastakljivanje i stubova od ograde stoje na liniji. Isti sklad postoji i u ugлу stubova.



Balcomax je prvi i jedini toplotno izolovani sistem parapeta u Srbiji koji se može integrisati u sisteme zastakljivanja balkona. Toplotno izolovani balkonski sistem dizajniran je da spoji eleganciju parapeta sa izolacijom.

9

RAZLOGA za BALCOMAX

IZOLACIJA SA DVA SLOJA



Na staklenim i profilnim spojevima sistema, izolacija od ulaska vode i prašine sprečena je posebno dizajniranim EPDM bravama i čepovima.

GARANCIJA NA KOROZIJU



Kao i kod drugih proizvoda kompanije Aluroll, u sistemu Balcomax sa toplotnom izolacijom balustrade, sva dodatna oprema je opravdana za antikorozisku zaštitu.

POVRŠINE SE LAKO ČISTE I MEKE SU NA DODIR



Balustrak balustrade sistem je razvijen imajući u vidu i dekorativni aspekt i funkcionalnost. Na zahtev, sistem se može obojiti u specijalnoj pozlaćenoj ESPC boji otpornoj na prljavštinu.

4 RAZLIČITE VRSTE Stakla



U Balcomax Balustrade sistemu se mogu koristiti staklo od 8 mm, 10 mm, 12 mm i 28 mm u zavisnosti od vaših potreba. Gornji profil je dizajniran za upotrebu sa svim vrstama stakla bez potrebe za dodatnim profilom.

BEZBEDNOST NA PRVOM MESTU




The Balcomax Balustrade System, da bi se sigurnost podigla na visok nivo, staklo se ne sastavlja sa letvicom na spoljnoj strani; umesto toga se postavlja klizanjem sa gornje strane ka dnu.

POGODNO ZA SVE OBLIKE BALKONA



Zahvaljujući posebnom profilu od 90 stepeni, sistem toplotne izolacije sa balustradom može se bez problema koristiti na balkonima. Zahvaljujući tome nema šipki u uglovima koje mogu uništiti estetski prikaz, a estetika fasade je sačuvana.



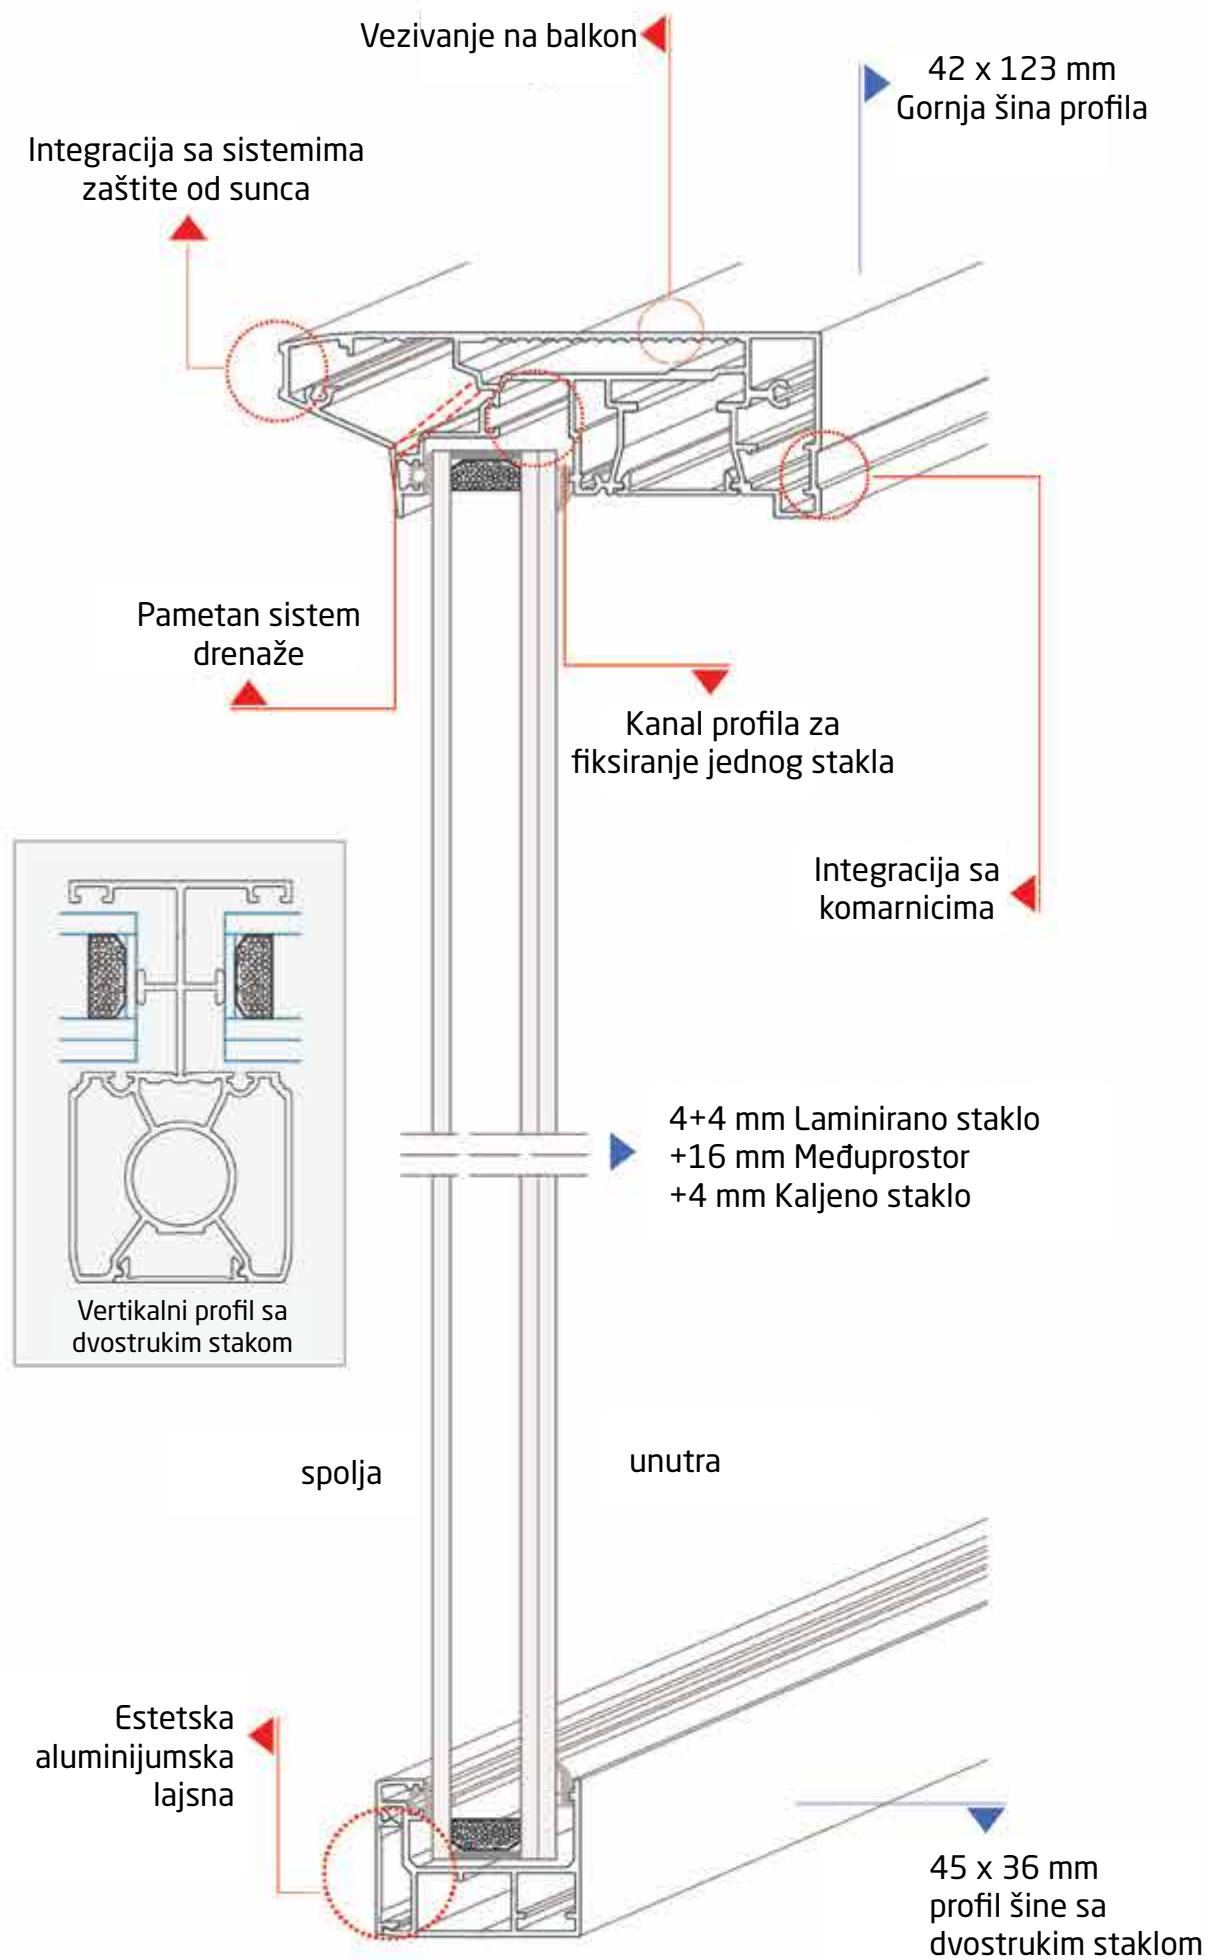



Toplotno izolovano
zastakljivanje bez kompromisa



TOPLOTNO
IZLOVANI
KLIZNI SISTEMI

ALUROLL
...for smart people

SlideMaster

Twin 08/10 flat


Izolovani klizni sistem

SlideMaster - sistem klizanja sa toplotnom izolacijom - podiže standarde sistema za zastakljivanje balkona. Klizni sistemi su obnovljeni u smislu izolacije, udobnosti i estetike i pretvaraju vaše balkone, zimske vrtove i restorane u neverovatne stambene prostore. SlideMaster se može koristiti i sa termoizolovanim stakлом i sa jednim stakлом. Problem nedovoljne izolacije rešava klizni sistem SlideMaster koji pruža maksimalan panoramski i elegantan pogled bez upotrebe bilo kog fiksног ugaonog profila. Sistem ima panoramski pogled zbog svojih specijalnih ploča širine do 1,5 m. Ove ploče se mogu udobno zatvoriti / otvoriti uz pomoć naprednih kliznih površina i posebnog sistema zaključavanja.



14 razloga za SlideMaster

Visok nivo izolacije

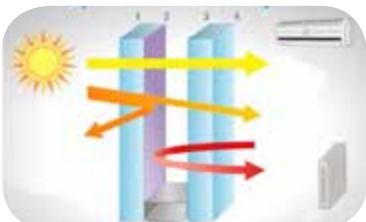

Na osnovu karakteristika koje se koriste za toplotno izolovano staklo, toplotno izolovana verzija SlideMaster pruža 4,3 puta veću izolaciju od jednog stakla. Sada će vaš boravak biti hladniji leti, a zimi toplij.

Integracija Zavesa - Roletni - Komarnika

Sistem se može integrisati sa zavesama ili komarnicima na krajnjoj šini. Tako ste u mogućnosti da preuzmete kontrolu nad sunčevom svetlošću i sprečete da insekti uđu unutra.

Maksimalan panoramski pogled

1,50 m

Sistem ima panoramski pogled zbog svojih specijalnih ploča širine do 1,5 m. Ove ploče možete udobno zatvoriti / otvoriti uz pomoć naprednih kliznih površina


Nema prepreka na uglovima



Profil bočne ploče, razvijen posebno za mesta L i U, pruža maksimalan panoramski i elegantan pogled bez upotrebe bilo kog fiksnog ugaonog profila.

PATENTED

Sistem šina bez prekida na spojevima

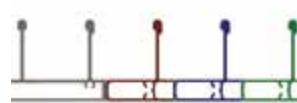

Uz poseban dizajn donje šine, SlideMaster vam daje mogućnost beskonačno mnogo šina. Zbog mogućnosti primene neograničenog broja panela, može se postići maksimalna veličina obloga.


PATENTED

Opcija sistema sa sigurnosnim zaključavanjem

Različita mesta traže različite vrste sistema zaključavanja. SlideMaster daje vam mogućnost da izaberete najbolju odgovarajuću opciju otvaranja povlačenjem prstima i sistema zavisnih od zaključavanja ključem.

PATENTED

Opcionalne visine praga

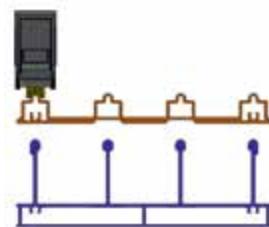

SlideMaster se može koristiti na standardnim ili visokim pragom. Drugim rečima, sistem može da pruži fleksibilna rešenja za restorane, kafiće, zimske baštice ili balkone.

PATENTED

Lako čišćenje Unutra i spolja



Na osnovu svojih specijalno dizajniranih panela, sistem omogućava čišćenje prozora iznutra, pošto se svi paneli mogu odvojiti po želji.

PATENTED

Kretanje bez napora



SlideMaster koristi izvorni dizajn sistema Speed Truck HD, koji omogućava neprestano kretanje uz minimalnu buku i trenje.

PATENTED

Komponente od nerđajućeg čelika



Kao i svi naši proizvodi, ležajevi su od nerđajućeg čelika, a antikorozivne komponente SlideMaster su pod garancijom


3D IZOLACIJA



Da bi se izolacija povećala do najvišeg nivoa, izolacione četke se koriste između radnih ploča šine, zidnih priključaka i bočnih profila staklenih ploča

PATENTED

Specijalni sistem za odvod vode

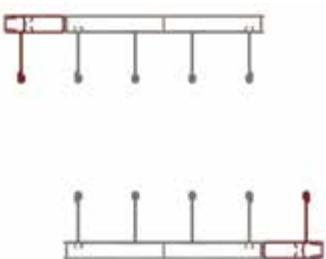

Profil na zasnovan na šinama koji je integriran u sistem deluje kao sistem za odvod vode na unutrašnjem i donjem delu. Isti profil deluje kao kanal na spoljnjem i gornjem delu. Dakle, sistem prima najmanje količine vode. Količina vode koja bi eventualno mogla da prođe biće sakupljena u jedinici za ispuštanje vode i ispuštena u otvorima za ispuštanje.

PATENTED

Površina meka na dodir i bez nečistoća




SlideMaster sistem je razvijen imajući u vidu i dekorativni aspekt i funkcionalnost. Na zahtev, sistem se može obojiti u specijalnoj pozlaćenoj ESPC boji otpornoj na prljavštinu.

3 različita tipa stakala




Varijacije od 3 različite debljine stakla (4 + 12 + 4 toplotno izolovana, 8 mm ili 10 mm) mogu se koristiti u sistemu. Izbor debljine stakla zavisi od nivoa zahtevane termičke i zvučne izolacije ili karakteristika mesta instalacije.

Tipovi korišćenja

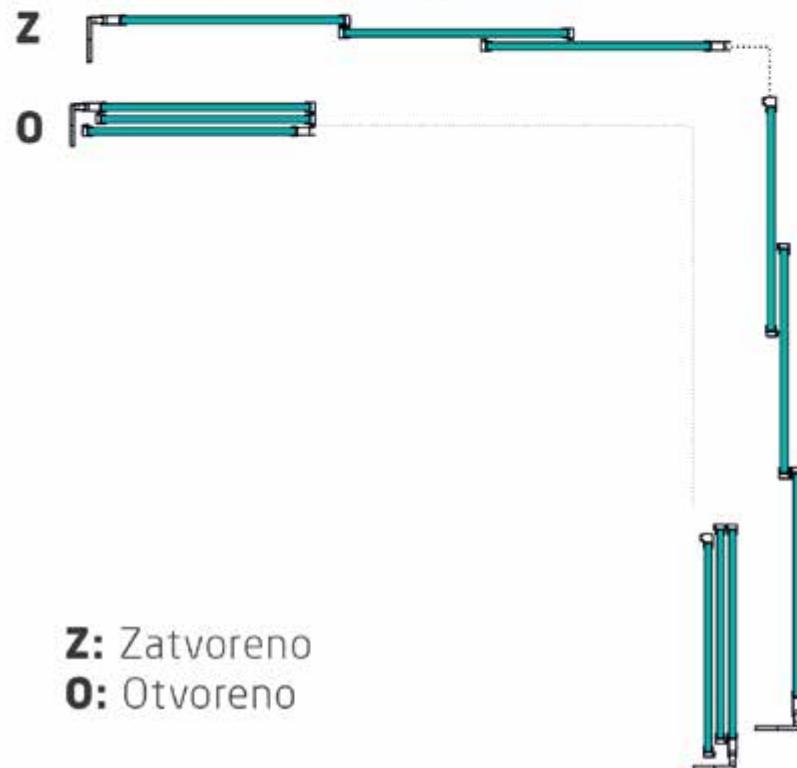Jednosmerno**Dvosmerno****Spajanje ukrštanjem****Z:** Zatvoreno**O:** Otvoreno

Toplotno izolovani
klizni sistemi za balkone i terase

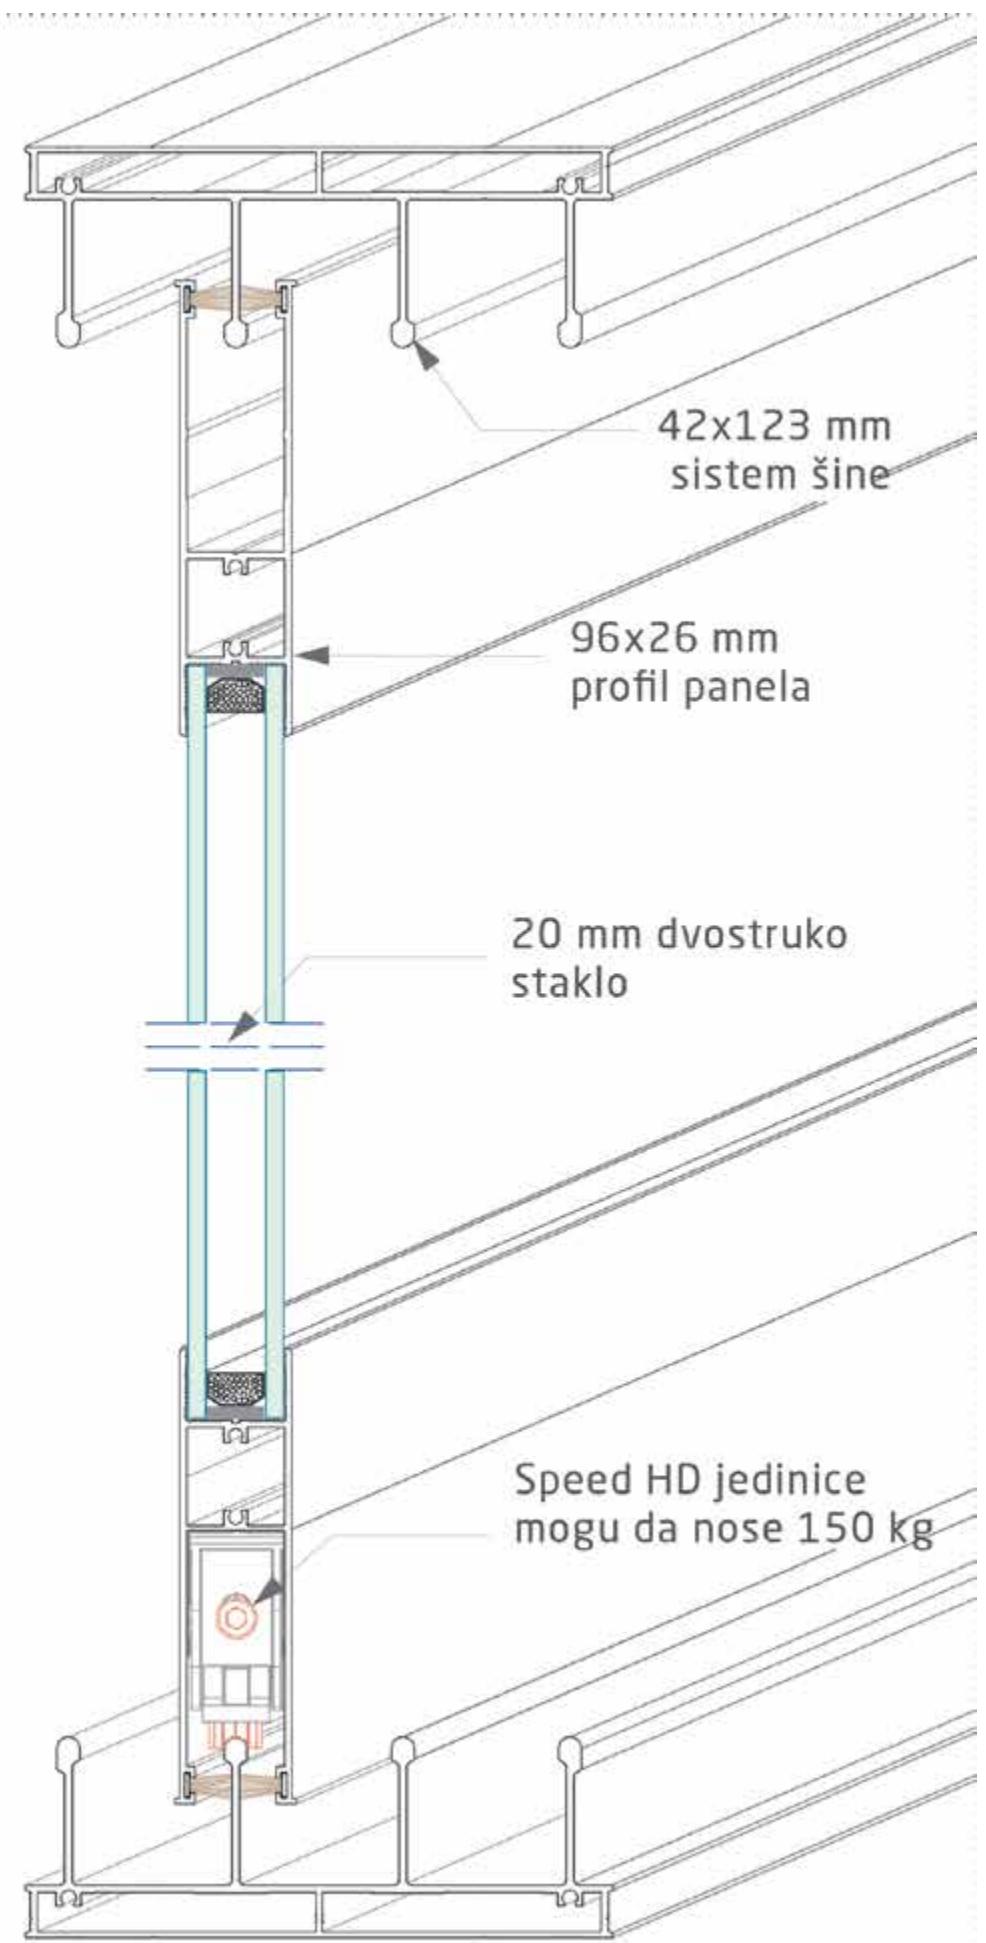

Tiara TwinMax 08/10

Toplotno izolovani sistemi zastakljivanja





OVO STE VI
KADA VETAR DUVA JAČINOM
OD 21 KM/H

ZATO ZAMISLITE SNAGU
VETRA KOJI DUVA JAČINOM
OD 219 KM/H

TO JE SNAGA NA KOJU SU NAŠI SISTEMI
TESTIRANI I KOJU MOGU DA IZDRŽE!

SISTEM
ZASTAKLJIVANJA
BALKONA I TERASA

ALUROLL
...for smart people



Sistem za zastakljivanje balkona sa toplo-
nom izolacijom, Tiara Twinmax koji se svojom
funkcionalnošću i vizualnim prikazom razlikuje
od ostalih sistema za zastakljivanje balkona, čini
vaš balkon korisnom prostorijom vaše kuće ili stana.

Aluroll Vam predstavlja najviši stepen izolacije balkon-
skog sistema za zastakljivanje. Po prvi put u sektoru mag-
netni prihvativnik, EPDM prihvativnik i četkice se zajedno koriste
u istom sistemu za povećanje nivoa izolacije. Sistem je razvijen
tako da se lako koristi godinama bez potrebe bilo kakve tehničke in-
tervencije.

12 razloga za Tiara

Brava sa zatvaračem pruža sigurnost

Sigurnost višeg nivoa je funkcija Tiara sa opcionalno ponuđenom integrisanom bravom espagnollette.



Mogućnot ugradnje venecijanera

Integrirane u staklene ploče sa topotnom izolacijom, zavese se mogu opcionalno koristiti. Na ovaj način možete vrlo elegantno preuzeti kontrolu nad sunčevom svetlošću bez potrebe za bilo kakvom aplikacijom zavesa.


Široki paneli sa konformnim otvaranjem

Sistem omogućava upotrebu širokih staklenih panela do 80 cm koji ne blokiraju panoramski pogled. Ovi paneli mogu se udobno otvarati i zatvarati zahvaljujući poboljšanim komponentama panela.




Visok nivo izolacije

Na osnovu specifikacija topotnog izolovanog stakla korišćenog u sistemu Tiara može pružiti do 5,1 puta veću izolaciju u odnosu na pojedinačne aplikacije za staklo. Sada će vaš balkon biti hladan tokom leta i topao zimi.

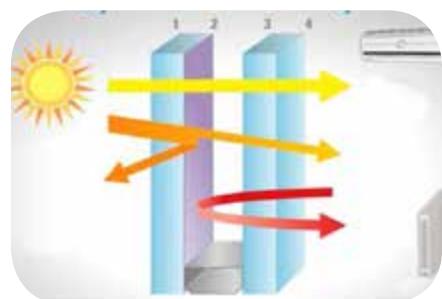

Vertikalno smeštena magnetna izolacija


Na stranama staklenih ploča mogu se koristiti izolacijske četke, EPDM zaptivke ili magnetne brtve u zavisnosti od izolacionih potreba.

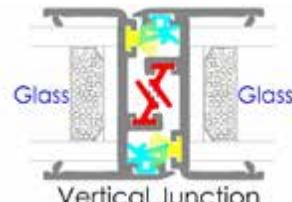


Vertical Junction

Debljina stakla 28mm

Sistem koristi topotno izolovane staklene ploče od ukupno 28 mm. Ova debljina je preferirana da bi održavala najviši nivo izolacije.

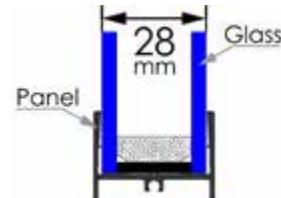


Panel

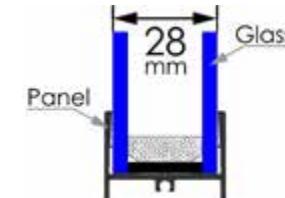



Ugaoni balkoni su potpuno otvoreni

Topotno izolovani klizni paneli mogu lako da okreću uglove. Balkoni u obliku slova L i U mogu se potpuno otvoriti bez potrebe za bilo kojim uglovima.

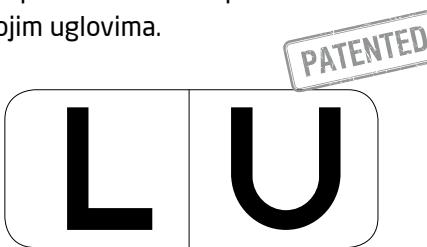

Kretanje bez napora

Tiara koristi 8 specijalnih inženjerskih, plastičnih prekrivenih točkova bez rde, od kojih su 4 smeštena na gornjem delu ploče i 4 na donjem delu ploče. Ne možete zaustaviti Tiarino kretanje. Svi stakleni paneli udobno se kreću, otvaraju i zatvaraju uz minimalnu buku i minimalno trenje.

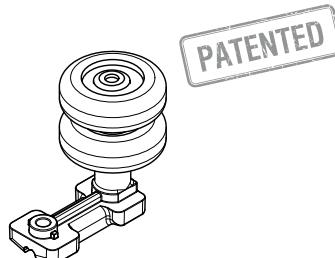

Komponente od nerđajućeg čelika

Kao i svi Aluroll proizvodi, ležajevi i sastavni delovi serije Tiara takođe su pod garancijom protiv rđa.



Stakleni paneli ne vise ili padaju

Aluroll inženjeri su razvili poseban mehanizam zaključavanja za balkonski sistem sa topotnim izolacijama. Sistem „ABL - automatsko zaključavanje kočnice“ automatski zaključava ploče kada se dovedu na parking mesto i omogućava otvaranje panela bez obešanja ili padanja.

AUTO
BRAKE
LOCK




Površina meka na dodir i bez nečistoća

Sistem Tiara dizajniran je kako sa dekorativnim aspiracijama, tako i sa očekivanjima praktične upotrebe. Sistem se po izboru može isporučiti u specijalnoj pozlaćenoj ESPC boji bez mrlja.




Skivena drenaža

Skrivena odvod vode na profilu za nošenje je šik i efikasan Tiara koji omogućava sistemu da ispušta vodu formiranu parom na panelima.

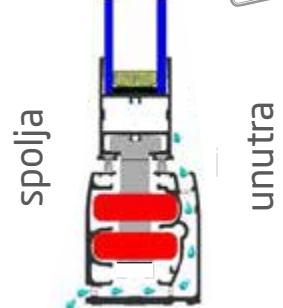

spolja

unutra

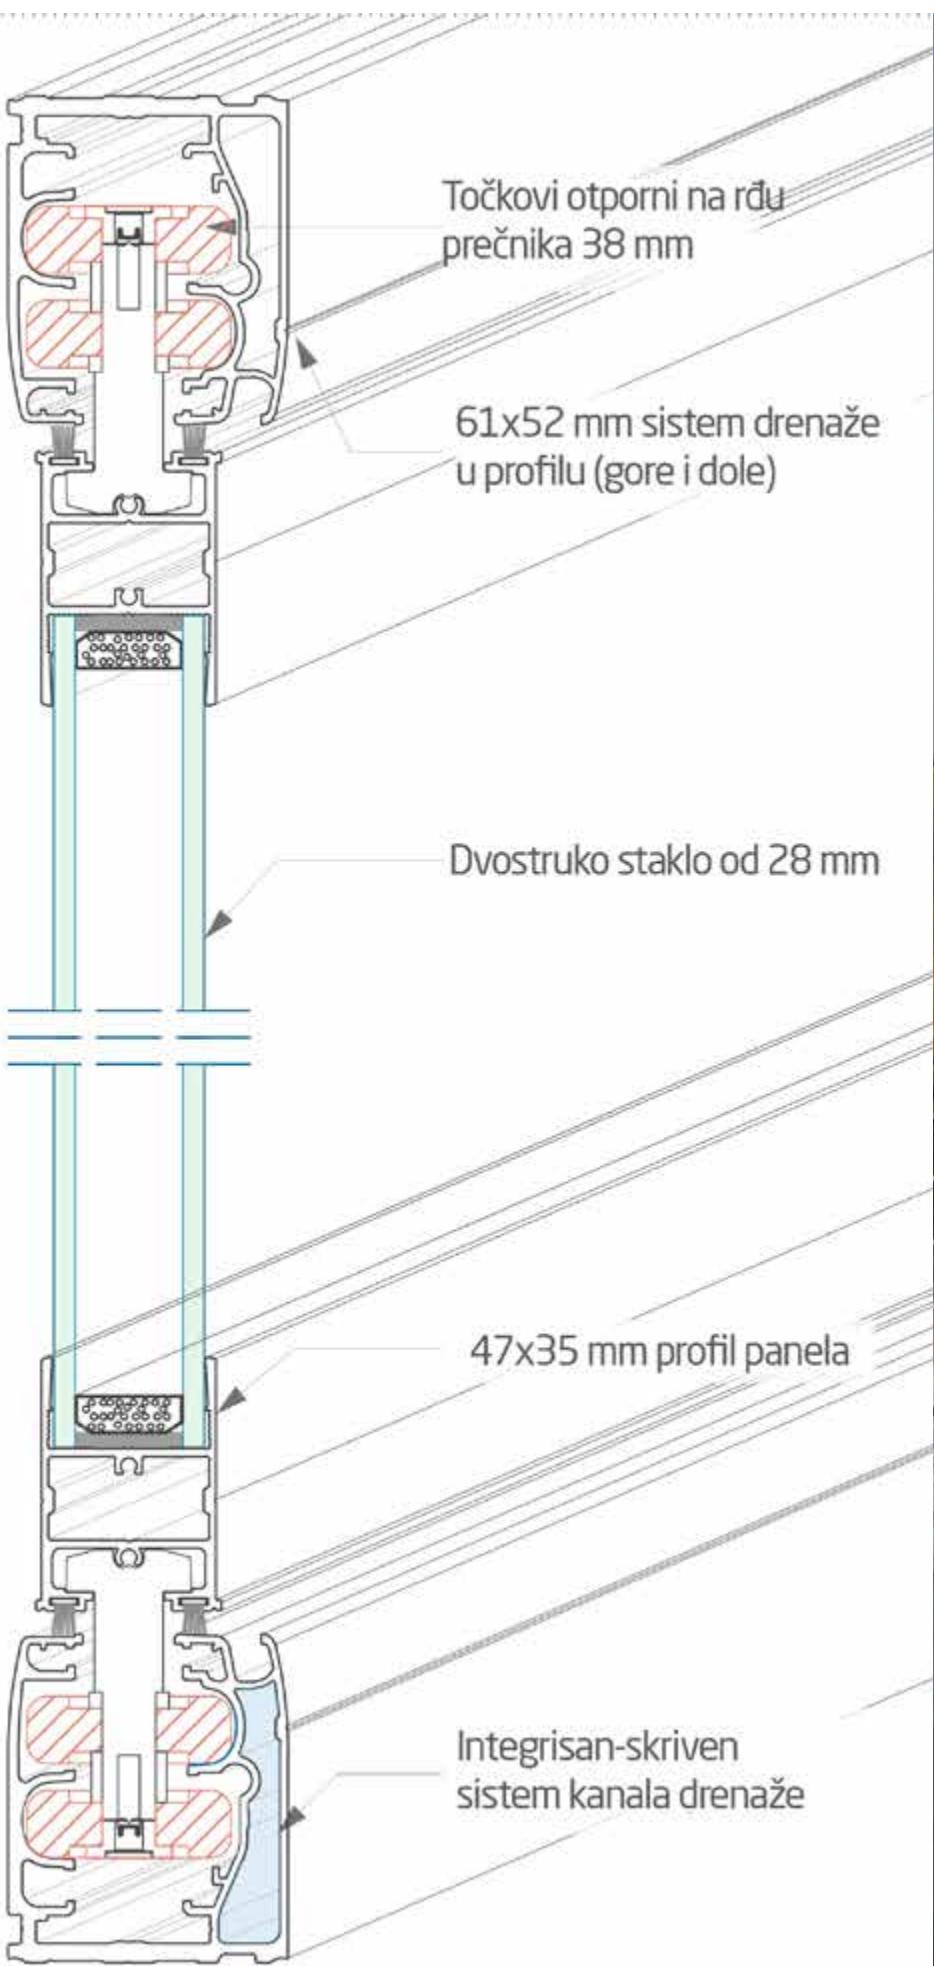



Toplotno izolovano
zastakljivanje balkona i terasa

Pergola sistem

*Zaštita od
sunca,
kiše i vетra*

Pergola sistem otvaranja za automatsko otvaranje i zatvaranje prostorija integrисаном rasvetom. Za proizvodnju automatskih sistema koriste se Pergola materijali u zavisnosti od vremenskih uslova na određenom lokalitetu. Ovaj multifunkcionalni sistem koristi se kao sistem za senčenje i zaštitu od kiše, grada, jakog vетра. U proizvodnim sistemima koristi se pergola zatamnjena tkanina koja je otporna na efekte bilo kog složenog spoljašnjeg uticaja, čak i nenormalnih vrućina i obilnih kiša. Ovaj sistem ima integrисану led rasvetu. Sistem je napravljen za jedinstveno korišćenje sa integrисаним sistemom odvoda viška vode. Svi profili ispunjavaju evropske kvalitete i nude se u bojama po RAL katalogu.



SISTEM
ZAŠTITE ZA KAFИЕ,
ZIMSKE BAШTE,
BAZENE, RESTORANE

9

RAZLOGA za PERGOLE

Dugotrajna i kvalitetna zaštita



Plastifikacijom svih izloženih elemenata osigurava se njihova dugotrajna zaštita ali i omogućava da se boja prilagodi zahtevu kupca, jer je plastifikacija moguća u sve boje po RAL standardu.

Automatizacija otvaranja i zatvaranja

Automatizovano otvaranje i zatvaranje pergola sistema je omogućeno korišćenjem kvalitetnih elemenata koje pokreće odgovarajući motor kao osnova sistema automatizacije.



Širok spektar lokacija za upotrebu



Pergole su idealne za ugradnju u objekte čija je namena kao Terase, kafići i restorani, bašte i dvorišta, bazeni, zimske bašte i prostori za pušenje, u i svakom od njih daje novi izgled i novu vrednost

Ne zapaljiva tkanina



Za izradu pergola se koriste zatamnjena nezapaljiva tkanina, koja ne prenosi toplotu, kišu i grad, pa je zbog svoje izdržljivosti veoma bezbedna i siguran za ugradnju na objektima koji zahtevaju povišen nivo bezbednosti.

Pouzdana osnova



Osnova za izradu svih pergola sistema je aluminijска и čeličна noseća konstrukcija koja pored strukturne podrške nudi i vizuelno lep prikaz ugrađenih pergola.

Veze od kvalitetnih komponenti



Kao i kod drugih proizvoda kompanije Aluroll, u sistemu pergola koristi najkvalitetnije vezivne elemente pričvršćivače, konektore i hardver od nerđajućeg čelika.

Ugrađen sistem za odvod vode



Sistem je montiran na prednjoj strani pergole. Zaštitni vizir - montira se na zadnjoj strani pergole na motorima radi zaštite od vlage, vode itd.

Platno u više boja




Platno pored svojih ostalih prednosti može te odabrat u jednoj od ponuđenih boja: bela, krem, siva, crvena, zelena, i time uklopiti ceo pergola sistem izgledu okruženja.

Kretanje bez napora



Šine, kao i nosači i izlazi izrađeni su od aluminijuma debljine 4 mm, učvršćivači i konektori od pocinkovanog čelika i nerđajućeg čelika INOKS.

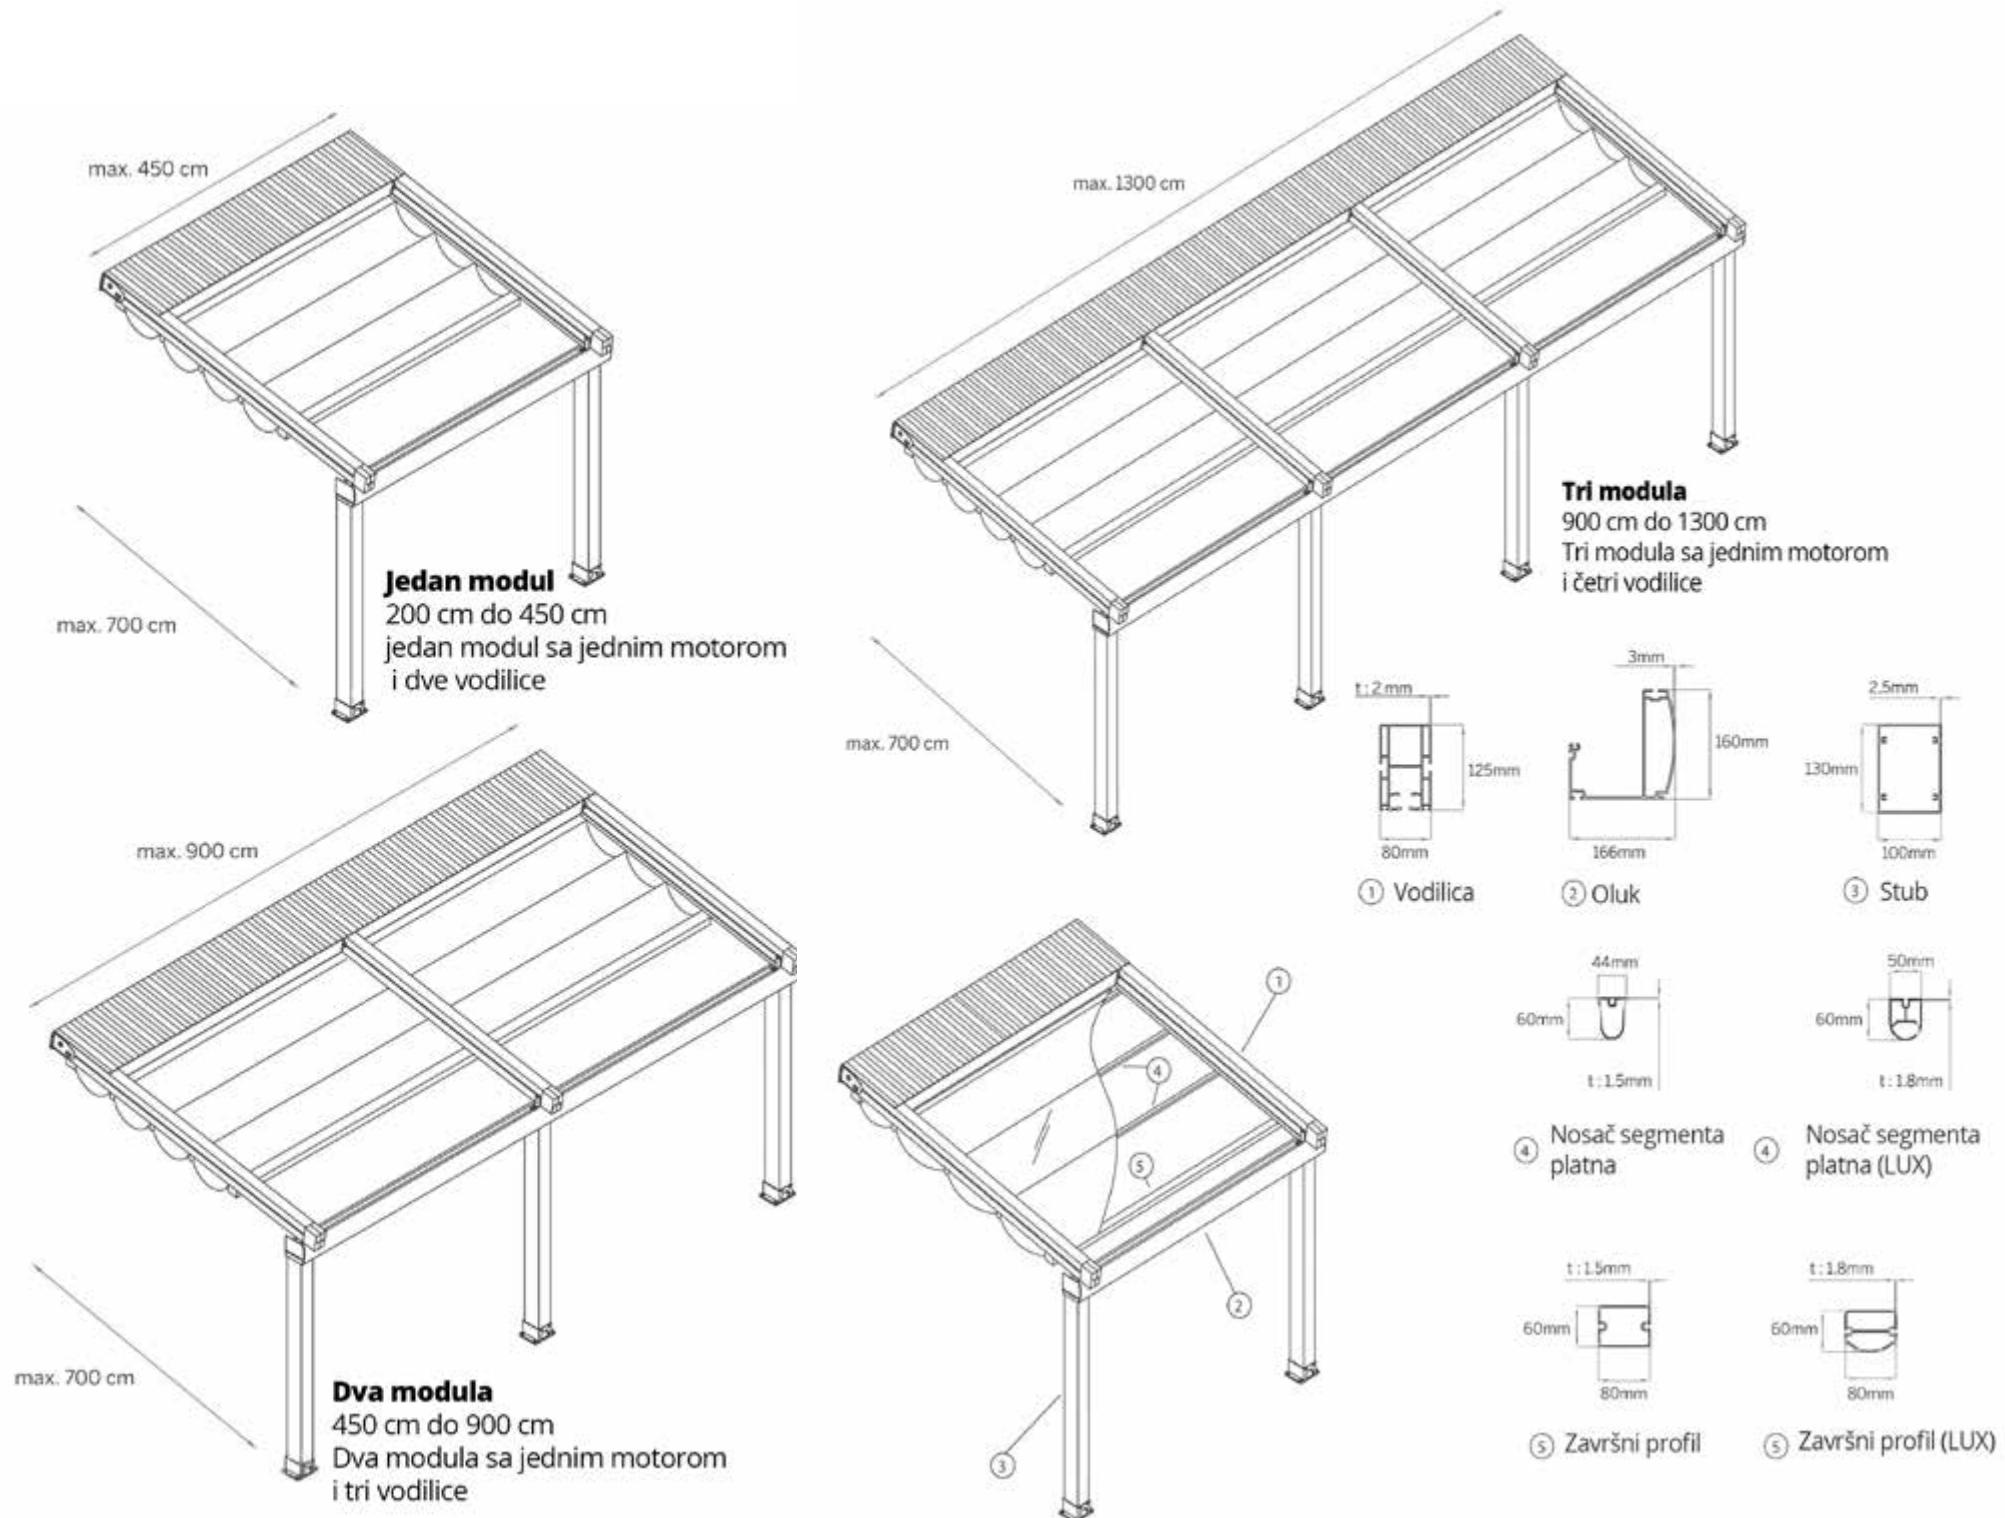



Pergola sa platnom i
automatizovanim upravljanjem

Pokretne staklene pergole

*Automatizovan
sistem
zastakljivanja*

Štiti od štetnih ultraljubičastih zraka, smanjujući njihovu štetnost na 60%. Karakteristika ovakvih pergola sistema napravljenih od stakla je samočišćenja, tj. kada kiša padne, sneg itd. staklo se očisti zahvaljujući svom posebnom sastavu. Možete hodati po krovu, čistiti sneg i dr. Staklo je prozirno, ali može biti i zatamnjeno. Za zagrevanje sistema predviđene su konstrukcije pergole višenamenske debljine zastakljenja do 32 mm. Ovaj sistem se zove alternativni sistem zimskih bašti.



AUTOMATIZOVAN
SISTEM
ZASTAKLJIVANJA
KROVNIH POVRŠINA

ALUROLL
...for smart people

9

RAZLOGA za PERGOLE

Dugotrajna i kvalitetna zaštita



Plastifikacijom svih izloženih elemenata osigurava se njihova dugotrajna zaštita ali i omogućava da se boja prilagodi zahtevu kupca, jer je plastifikacija moguća u sve boje po RAL standardu.

Širok spektar lokacija za upotrebu



Pergole su idealne za ugradnju u objekte čija je namena kao Terase, kafići i restorani, bašte i dvorišta, bazeni, zimske bašte i prostori za pušenje. U i svakom od njih daje novi izgled i novu vrednost

Puno prirodne svetlosti



Staklo na krovu od kaljenog sigurnosnog stakla debljine 10 mm ili višeslojno zastakljeno debljine do 32 mm.

Pouzdana osnova



Osnova za izradu svih pergo-
la sistema je aluminijска и челична
nosećа konstrukција која поред
struktурне подршке нуди и визуелно
леп приказ уgrađenih pergola.

Veze od kvalitetnih komponenti



Kao i kod drugih proizvoda kompanije Aluroll, u sistemu pergola koristi najkvalitetnije vezivne elemente pričvršćivače, konektore i hardver od nerđajućeg čelika.

Ugrađen sistem za odvod vode



Sistem je montiran na prednjoj strani pergole. Zaštitni vizir - montira se na zadnjoj strani pergole na motorima radi zaštite od vlage, vode itd.

Staklo u različitim bojama sa zaštitom



Staklo sa zaštitom od ultraljubičastog zračenja u plavoj, zelenoj sivoj i braon boji koja možete odabrati i uklopiti sa drugim elementima vašeg objekta.


Automatizacija otvaranja i zatvaranja

Automatizovano otvaranje i zatvaranje pergola sistema je omogućeno korišćenjem kvalitetnih elemenata koje pokreće odgovarajući motor kao osnova sistema automatizacije.



Kretanje bez napora

Šine, kao i nosači i izlazi izrađeni su od aluminijuma debljine 4 mm, učvršćivači i konektori od pocinkovanog čelika i nerđajućeg čelika INOKS.

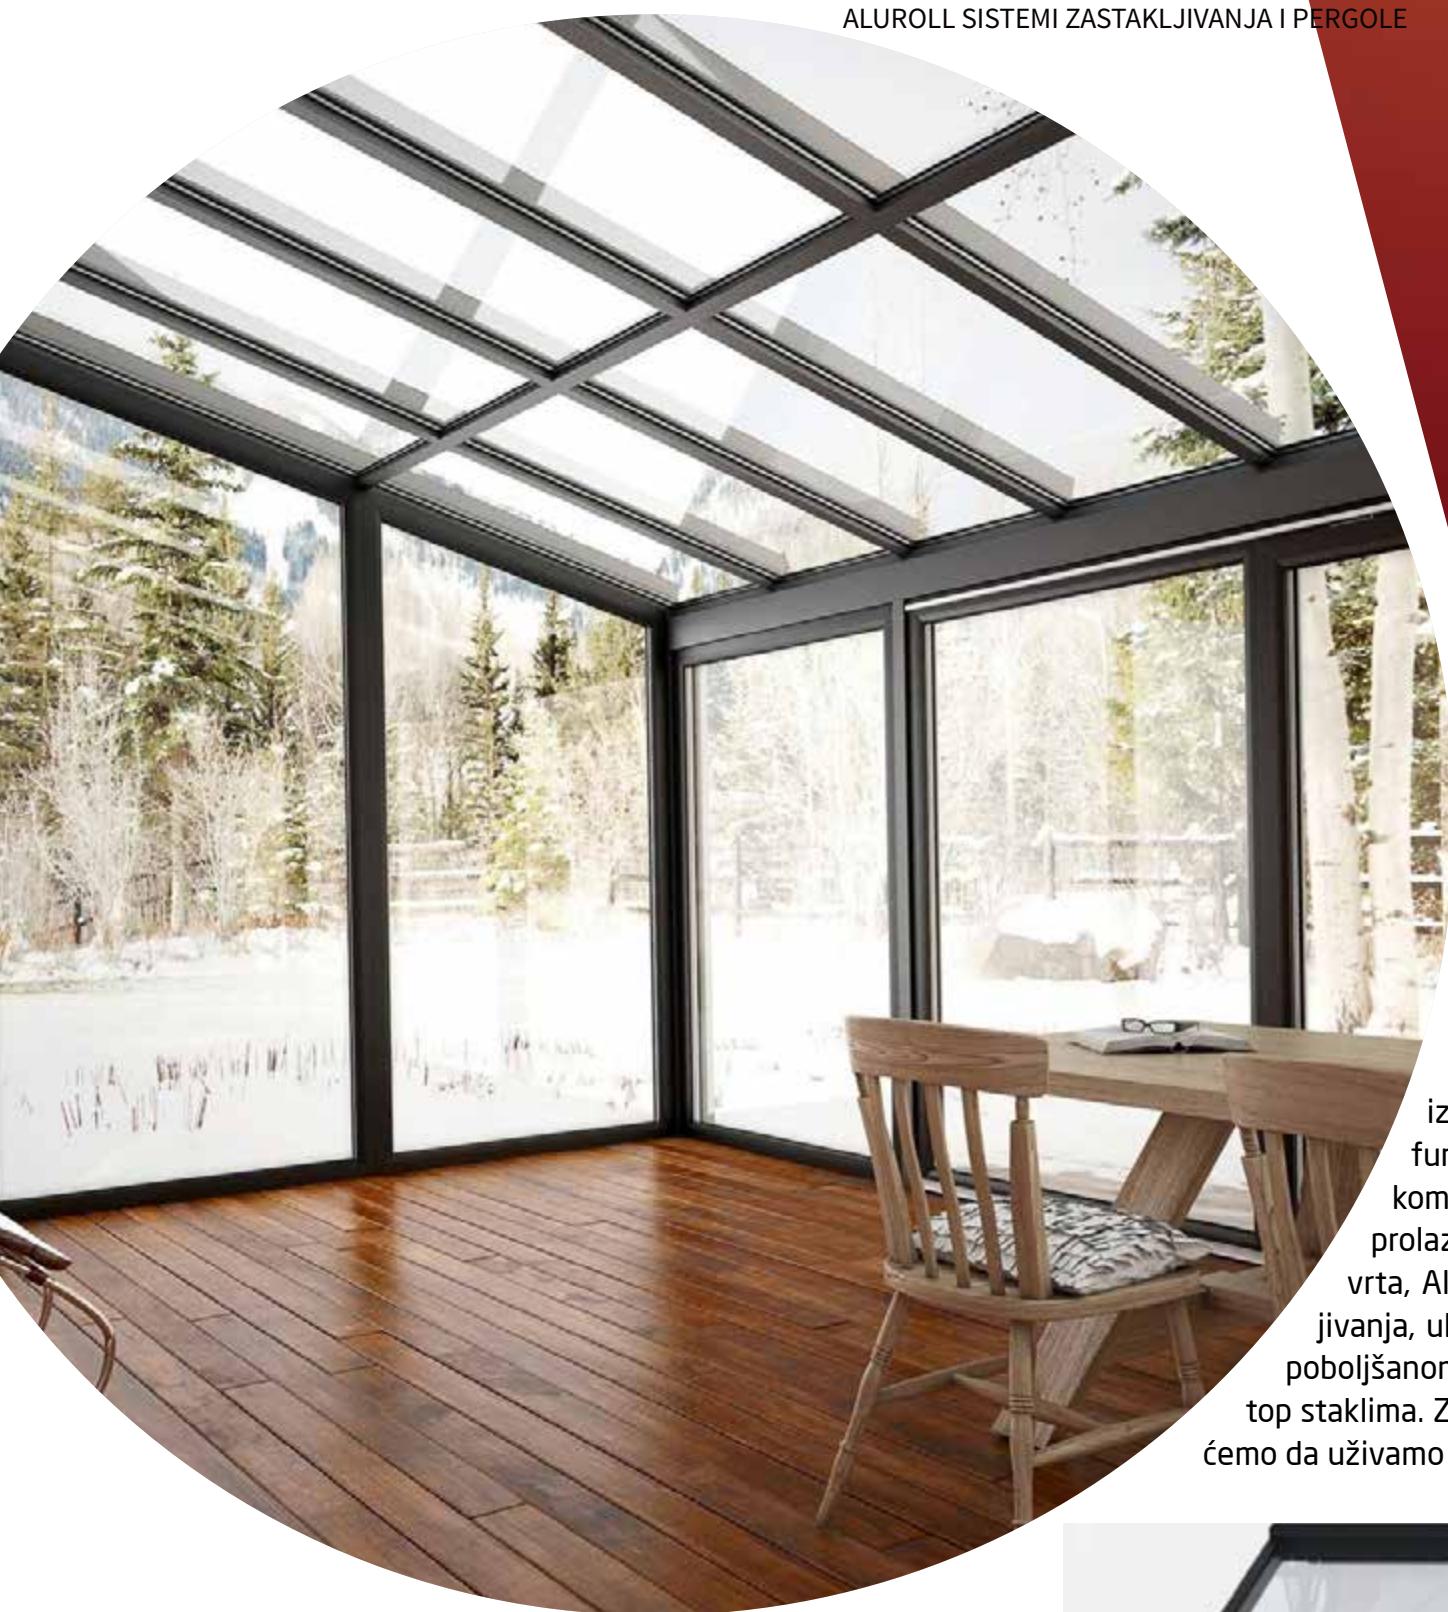

Veranda sistem

Winter Garden sistem zastakljivanja

Čvrsta zimska bašta sa dobrom toplotnom izolacijom služi i za estetske i za praktične funkcije. Takvo rešenje omogućeno je primenom kompozitnog stakla sa vrlo dobrim koeficijentom prolaza toplove. Imajući u vidu sigurnost zimskog vrta, Aluroll je stvorio veoma širok spektar zastakljivanja, uključujući i protivprovalno staklo, ojačano, sa poboljšanom zvučnom izolacijom, kao i ukrasnim i solastop staklima. Za korišćenje tokom cele godine zahteva moći ćemo da uživamo u toploj kući bez obzira na vremenske prilike.



SISTEM
ZA ZIMSKE BAŠTE
KOJI NUDI KOMFORT
I SIGURNOST UZ
VIZUELANO LEPO
REŠENJE

ALUROLL
...for smart people







Staklena pergola sa
automatizovanim upravljanjem

[www. ALUROLL .rs](http://www.aluroll.rs)

...for smart people



Batočina 34227, Karađorđeva 36.

Tel: +381 34 506 023

Fax: +381 34 506 016

email: info@aluroll.rs



Batočina 34227, Hajduk Veljkova bb,

Tel: +381 34 506 023

Fax: +381 34 506 016

email: info@aluroll.rs



Beograd 11000, Batajnički drum 6-0,

Tel: +381 11 210 19 90

Fax: +381 11 210 19 91

email: office.bg@aluroll.rs

Novi standard u arhitekturi
www.aluroll.rs